

# CF/CFU - Enkelverkande tryckcylindrar med fjäderretur

CF cylindrar är trotjänare i NIKE's cylindersortiment och kan användas till en rad olika ändamål. De ingår bland annat i våra tryck- och dragsatser (för mer information hänvisas till separat produktblad). Cylindrarna är konstruerade för montering av tillbehör i kolvttapp och i cylinderbotten.

CF cylindrar finns med kapaciteter på 5 ton, 10 ton och 25 ton och slaglängder mellan 127 mm - 300 mm. Dessutom kan vi erbjuda CF cylindrar med extra lång kolvttapp (CFU - modellerna).



## Alternativ för snabbkopplingar


Alla cylindrar kan levereras med snabbkoppling av insticksmodell - hane <sup>(1)</sup> eller av skruvmodell - hona <sup>(2)</sup>. Vid beställning av cylindrar med skruvmodell, lägg till "P" i slutet av modellbeteckningen (t.ex. CFC1010P).



# Tekniska data



Namn	Arbetstryck MPa	Kapacitet kN (t)	Slaglängd mm	Slagvolym cm <sup>3</sup>	Kolvstång ø mm	Kolvarea cm <sup>2</sup>	Diameter mm	Höjd mm	Vikt kg
CF104	70	49 (5)	127	90	26.5	7.1	37.5	267	1.7
CF204	70	49 (5)	200	142	26.5	7.1	37.5	340	2.4
CF110C	70	111 (11)	150	239	38	15.9	56.5	321	4.7
CF210C	70	111 (11)	200	318	38	15.9	56.5	372	5.5
CF310C	70	111 (11)	300	477	38	15.9	56.5	474	7
CF120	70	232 (24)	127	422	60	33.2	84	337	10.2
CF220	70	232 (24)	200	664	60	33.2	84	410	12.4
CF320	70	232 (24)	300	996	60	33.2	84	510	16
CFU2010C	70	111 (11)	200	318	38	15.9	56.5	387	5.3
CFU2510C	70	111 (11)	250	398	38	15.9	56.5	437	6

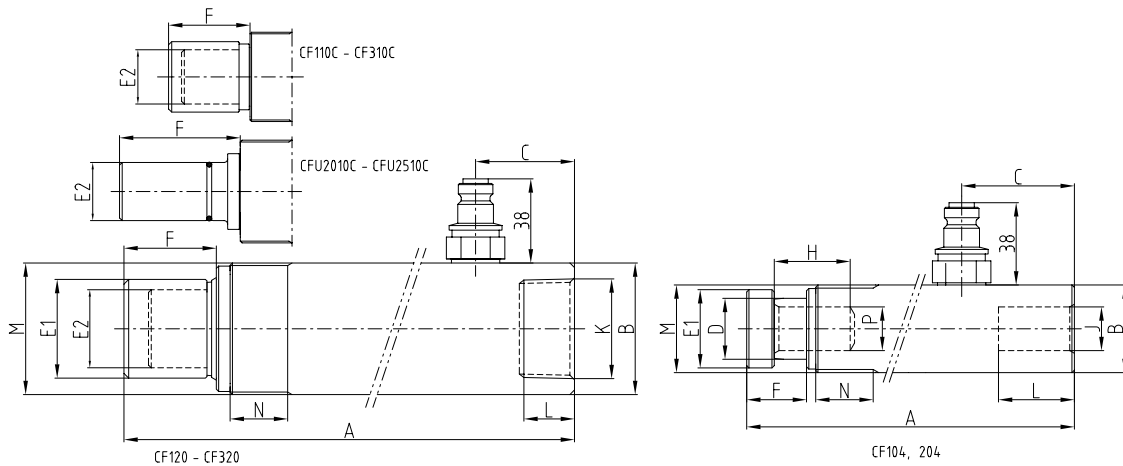

Namn	Kapacitet kN (t)	A mm	B ø mm	C mm	D ø mm	E1 ø mm	E2 ø mm	F mm	H mm	J mm	K	L mm	M	N mm	P ø mm
CF104	49 (5)	267	37.5	49	26.5	34	-	25	33	19	-	33	1 1/2"-16 UN	25	19
CF204	49 (5)	340	37.5	49	26.5	34	-	25	33	19	-	33	1 1/2"-16 UN	25	19
CF110C	111 (11)	321	56.5	43	38	45	32.25	52	-	-	1 1/4"-11 1/2 NPT	22	2 1/4"-14 UN	27	-
CF210C	111 (11)	372	56.5	43	38	45	32.25	52	-	-	1 1/4"-11 1/2 NPT	22	2 1/4"-14 UN	27	-
CF310C	111 (11)	474	56.5	43	38	45	32.25	52	-	-	1 1/4"-11 1/2 NPT	22	2 1/4"-14 UN	27	-
CF120	232 (24)	337	84	41	60	63	48	59	-	-	2"-11 1/2 NPT	22	3 5/16"-12 UN	25	-
CF220	232 (24)	410	84	41	60	63	48	59	-	-	2"-11 1/2 NPT	22	3 5/16"-12 UN	25	-
CF320	232 (24)	510	84	41	60	63	48	59	-	-	2"-11 1/2 NPT	22	3 5/16"-12 UN	25	-
CFU2010C	111 (11)	387	56.5	43	38	-	32.25	67	-	-	1 1/4"-11 1/2 NPT	22	2 1/4"-14 UN	27	-
CFU2510C	111 (11)	437	56.5	43	38	-	32.25	67	-	-	1 1/4"-11 1/2 NPT	22	2 1/4"-14 UN	27	-



[www.nikehydraulics.com](http://www.nikehydraulics.com)

**NIKE HYDRAULICS AB**  
 Box 1107  
 631 80 Eskilstuna  
 SWEDEN  
 Tel +46 16 - 16 82 00  
 Fax +46 16 - 13 93 16  
 info@nikehydraulics.se

**NIKE HYDRAULICS Inc.**  
 3980 W. Albany, Unit #1  
 MCHENRY, IL 60050  
 USA  
 Tel + 1 815 385 7777  
 Fax + 1 815 385 7776  
 info@nikehydraulics.com

**NIKE POWER EQUIPMENT Ltd.**  
 Unit 6, Stechford Trading Estate  
 Lyndon Road, Stechford  
 BIRMINGHAM B33 8BU, UK  
 Tel +44 121 789 77 07  
 Fax +44 121 789 68 66  
 info@nikehydraulics.co.uk