

## CPF - Dragcylindrar

CPF cylindrar är dragande cylindrar med 5 ton eller 11 ton kapacitet. De ingår i vissa av NIKE's tryck- och dragsatser och har gängor i kolv tapp och cylinderbotten för anslutning av tillbehör. CPF cylindrar används till exempel när man behöver kraft för riktning av svetsade konstruktioner.



### Alternativ för snabbkopplingar


Alla cylindrar kan levereras med snabbkoppling av insticksmodell - hane <sup>(1)</sup> eller av skruvmodell - hona <sup>(2)</sup>. Vid beställning av cylindrar med skruvmodell, lägg till "P" i slutet av modellbeteckningen (t.ex. CFC1010P).



# Tekniska data



Namn	Arbetsstryck MPa	Kapacitet kN (t)	Slaglängd mm	Slagvolym cm <sup>3</sup>	Kolvstång ø mm	Kolvarea cm <sup>2</sup>	Diameter mm	Höjd mm	Vikt kg
<b>CPF705</b>	70	45 (5)	125	80	20	6	48	412	2.4
<b>CPF709</b>	70	110 (11)	127	199	32	16	70	436	5.9

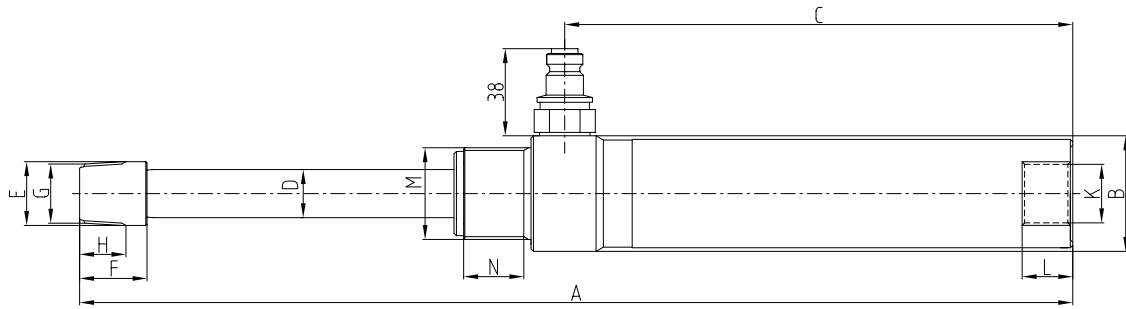

CPF 705, 709

Namn	Kapacitet kN (t)	A mm	B ø mm	C mm	D ø mm	E ø mm	F mm	G	H mm	K	L mm	M mm	N mm
<b>CPF705</b>	45 (5)	412	48	211	20	26.5	28	3/4"-14 NPT	17.5	3/4"-14 NPT	20	1 1/2"-16UN	25
<b>CPF709</b>	110 (11)	436	70	215	32	46	35	1 1/4"-11 1/2 NPT	25.9	1 1/4"-11 1/2 NPT	20	2 1/4"-14UN	26



**NIKE HYDRAULICS AB**  
 Box 1107  
 631 80 Eskilstuna  
 SWEDEN  
 Tel +46 16 - 16 82 00  
 Fax +46 16 - 13 93 16  
 info@nikehydraulics.se

**NIKE HYDRAULICS Inc.**  
 3980 W. Albany, Unit #1  
 MCHENRY, IL 60050  
 USA  
 Tel + 1 815 385 7777  
 Fax + 1 815 385 7776  
 info@nikehydraulics.com

**NIKE POWER EQUIPMENT Ltd.**  
 Unit 6, Stechford Trading Estate  
 Lyndon Road, Stechford  
 BIRMINGHAM B33 8BU, UK  
 Tel +44 121 789 77 07  
 Fax +44 121 789 68 66  
 info@nikehydraulics.co.uk

[www.nikehydraulics.com](http://www.nikehydraulics.com)